

日歯生涯研修事業  
「IC カード用研修受付ソフト」  
インストール手順書  
(NFC Port Software 用)

日 本 歯 科 医 師 会

「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順.....	3
1. インストール前の確認事項.....	3
2. インストール手順の概略説明.....	4
3. 新規インストール.....	5
4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合 (その 1) .....	10
5. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合 (その 2) .....	11
6. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合 .....	12

## 「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを行います。

本インストール手順書は Windows7、8 向け NFC Port Software 用 の手順書です。

Windows10 については『「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 10 へのインストール手順』を参照してください。

### 1. インストール前の確認事項

インストールの前に、次のことを確認してください。

- コンピュータにソフトウェアをインストールすることが許可されている「権限を持ったユーザ（例：Administrator 等）」にて、当該コンピュータにログインできることを確認して下さい。  
「権限を持ったユーザ」や、そのユーザの「パスワード」がわからない場合は、そのコンピュータの管理者の方にお尋ね下さい。
- コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。

OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Windows 7 Home Basic 32 bit (x86) , 64bit</li> <li>・ Windows 7 Home Premium 32 bit (x86) , 64bit</li> <li>・ Windows 7 Professional 32 bit (x86) , 64bit</li> <li>・ Windows 7 Enterprise 32 bit (x86) , 64bit</li> <li>・ Windows 7 Ultimate 32 bit (x86) , 64bit</li> <li>・ Windows 8 32ビット (x86) , 64ビット (x64)</li> <li>・ Windows 8 Pro 32ビット (x86) , 64ビット (x64)</li> <li>・ Windows 8 Enterprise 32 ビット (x86) , 64 ビット (x64)</li> </ul> <p style="text-align: center;">※ 上記 OS の他に準備すべき製品 (MS-Office など) はありません。</p>
言語	上記 OS の日本語
PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機</li> </ul> <p style="text-align: center;">※ 但し、コンピュータ本体のメーカーが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。</p>
CPU クロック数	600MHz 以上 (800MHz 以上を推奨)
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること <p style="text-align: center;">※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。</p>
画面解像度	800×600 ピクセル以上

- コンピュータに FeliCa ポート/パソリ (カードリーダー) が接続されていないことを確認して下さい。
- 全てのアプリケーションを終了させてからインストールを行ってください。

## 2. インストール手順の概略説明

- ・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行ってください。
- ・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は [IC カード用研修受付ソフト] のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行ってください。

### 3. 新規インストール

#### SETUP1.

当該のパソコンに NFC Port Software Version5.3.3.1 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。

既にインストールされている場合は、この画面は表示されません。




「はい」を選択して、NFC Port Software のインストールを開始して下さい。  
「いいえ」を選択すると、セットアップは終了します。

## SETUP2.

「はい」を選択すると、「NFC Port Software」(SONY 製品)のインストールが開始されます。  
以下画面が表示されるので内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。

- ※ 「NFC Port Software」が既にインストールされている場合はその状態によって手順が異なります。
- ・「4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合」
  - ・「5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合」
- 該当する状態のページを参照して下さい。

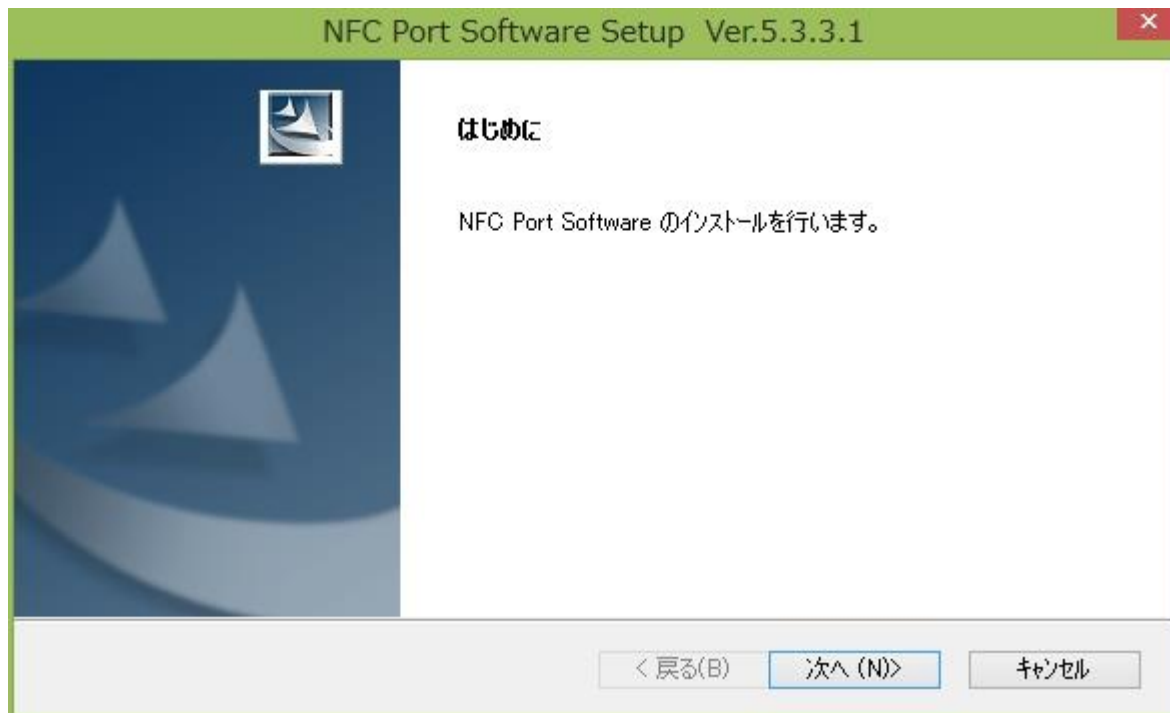

**⚠** 「NFC Port Software」インストール画面が「IC カード用研修受付ソフト」インストール画面の背後に表示され、表示された画面が見えない場合があります。この場合はタスクバーより「NFC Port Software」を選択する事で前面に表示されます。



## SETUP3.

使用許諾契約について表示されますので、内容をご確認の上、同意される場合は「はい」ボタンをクリックします。



## SETUP4.


FeliCa Secure Client のインストール先を設定します。インストールフォルダを変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。



**⚠** ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先は変更しないでください。

## SETUP5.

インストール先を確認します。問題なければ、「次へ」ボタンをクリックします。

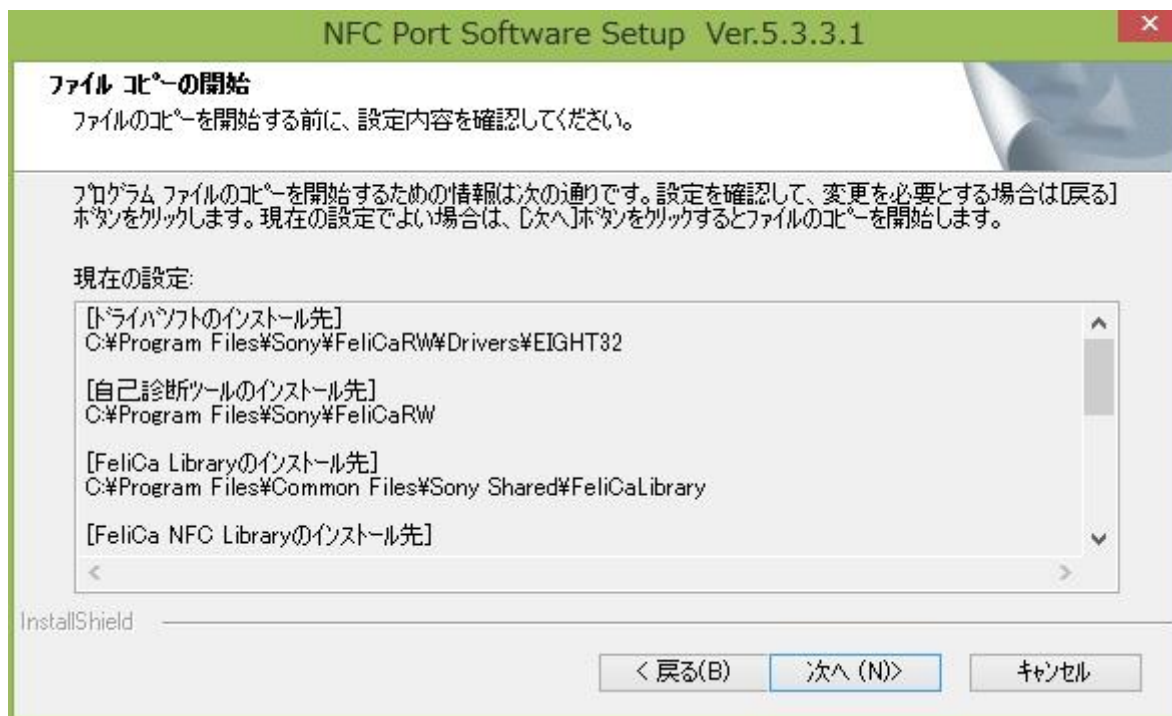

## SETUP6.

「NFC Port Software」のインストールが終了すると完了を通知する画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックします。



「完了」ボタンをクリックしますと、「NFC Port Software」のセットアップが終了します。これでインストールは終了です。




**SETUP7.**

再度「AttendSeminar\_Install.EXE」ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動し、次に「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを開始して下さい。

#### 4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合 (その1)

FeliCa Port Software が既にインストールされている場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 4.1. Felica Port Software Version2.0 以上の古いプログラムが既にインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下のメッセージが表示されます。

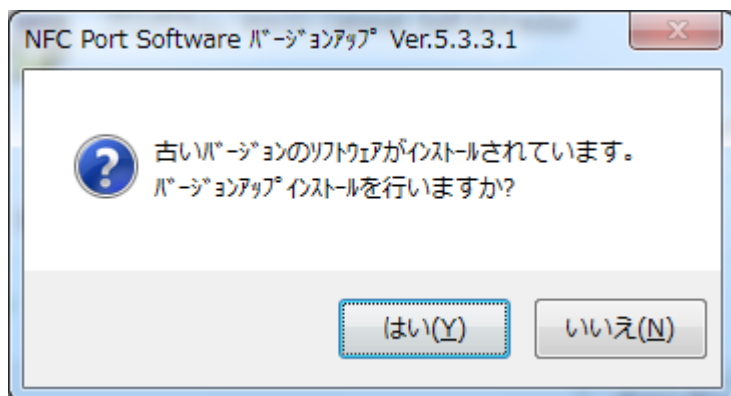

- 4.2. 「はい」 ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。  
「いいえ」 ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。
- 4.3. 「はい」 ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する SETUP9 の画面が表示されます。[SETUP1\(page5\)](#)より作業を継続して下さい。

## 5. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合 (その2)

FeliCa Port Software が既にインストールされている場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 5.1. Felica Port Software Version2.0 未満の古いプログラムが既にインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下のメッセージが表示されます。





- 5.2. 「OK」ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを終了して下さい。バージョンアップが行えません。プログラムのアンインストールから「FeliCa Port Software」を削除してから、[SETUP1\(page5\)](#)に戻り、再度「AttendSeminar\_Install.EXE」ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動し、次に「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを開始して下さい。

## 6. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合

当該パソコンが FeliCa ポート内蔵 PC の場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 6.1. 当該パソコンに既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa ポートソフトウェアがインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下の 2 画面のいずれかが表示されます。
- 6.2. 「はい」 ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。  
「いいえ」 ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。

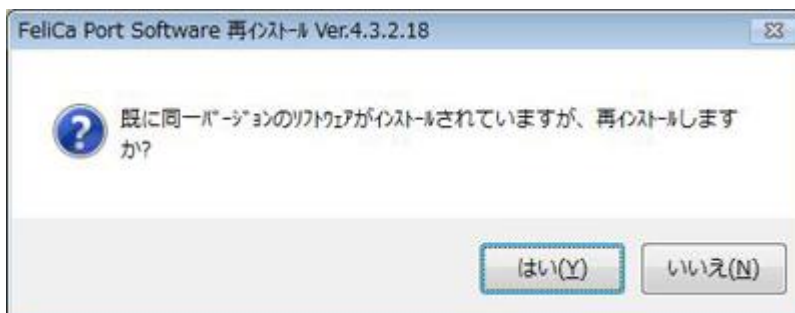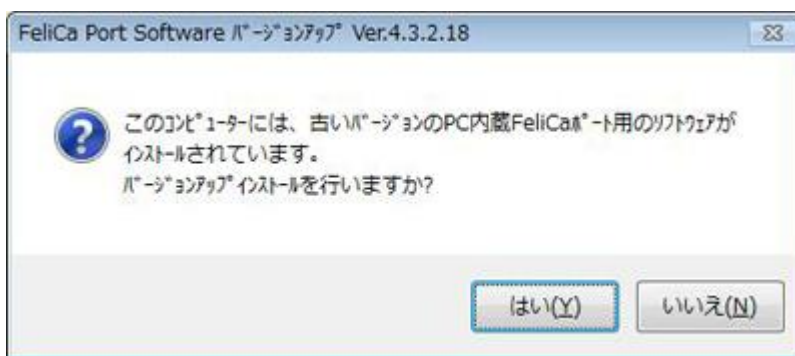

- 6.3. 「はい」 ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する SETUP1 の画面が表示されます。[SETUP1\(page5\)](#)より作業を継続して下さい。

以上