日歯生涯研修事業
「IC カード用研修受付ソフト」
インストール手順書

(Windows 10 用)

日 本 歯 科 医 師 会

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 10 へのインストール手順 3
1. インストール前の確認事項 3
2. インストール手順の概略説明 4
3. 新規インストール 5
4. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合 12
5. アプリケーションの削除方法 13
6. 「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順 15

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 10 へのインストール手順

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを行います。
本インストール手順書は Windows 10 用 の手順書です。

1. インストール前の確認事項

インストールの前に、次のことを確認してください。

- コンピュータにソフトウェアをインストールすることが許可されている「権限を持ったユーザ（例：Administrator 等)」にて、当該コンピュータにログインできることを確認して下さい。
  「権限を持ったユーザ」や、そのユーザの「パスワード」がわからない場合は、そのコンピュータの管理者の方にお尋ね下さい。

- コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。

OS	・Windows 10 Home 32ビット（x86），64ビット（x64） ・Windows 10 Pro 32ビット（x86），64ビット（x64） ※ 上記 OS の他に準備すべき製品（MS-Office など）はありません。
言語	上記 OS の日本語
PC	・上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機 ※ 但し、コンピュータ本体のメーカが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。
CPU クロック数	600MHz 以上　（800MHz 以上を推奨）
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること ※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。
画面解像度	800×600 ピクセル以上

- コンピュータに FeliCa ポート/パソリ（カードリーダ）が接続されていないことを確認して下さい。

- 全てのアプリケーションを終了させてからインストールを行ってください。

2. インストール手順の概略説明

・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行って下さい。
・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は［IC カード用研修受付ソフト］のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行って下さい。

3. 新規インストール

SETUP1.

E-system より、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール用ファイル（「AttendSeminar_Install_Win10.EXE」）を取得し、そのファイルを当該コンピュータの任意のフォルダにコピーします。

【以下に、「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要なファイルの、***E-system*** からの取得方法を示します】

（1）***E-system*** の「メニュー」から「IC カード用研修受付ソフト」をクリックします。

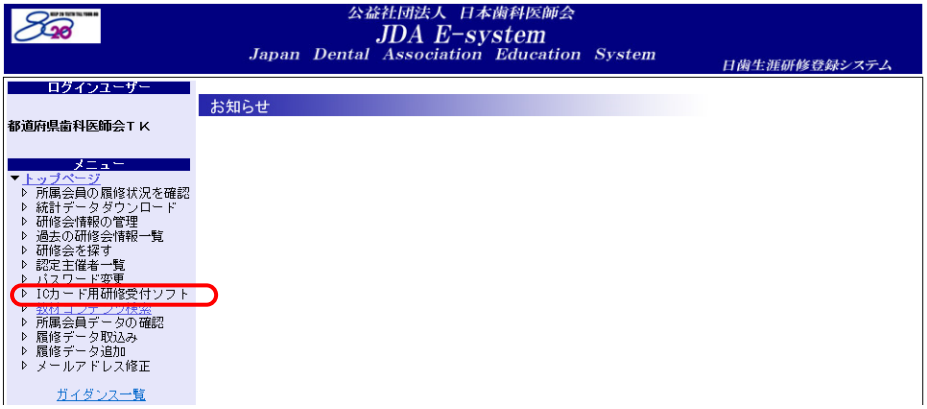

（2）「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要な、以下のファイルをダウンロードします。

①「インストール手順書」
②「プログラム」⇒ インストール用ファイル(AttendSeminar_Install_Win10.EXE)のことです
③「操作説明書」

(3) 『「IC カード用研修受付ソフト」用　インストールプログラム （Windows 10 用)』をクリックすると、以下の画面が表示されます。　「保存」ボタンを押し「名前を付けて保存」を押してください。



(4) 上記画面の「保存」ボタンを押すと、下記画面が表示され、ファイルの保存場所をどこにするか聞いてきます。　適切な保存場所を指定して下さい。その後、「保存」ボタンを押して下さい。

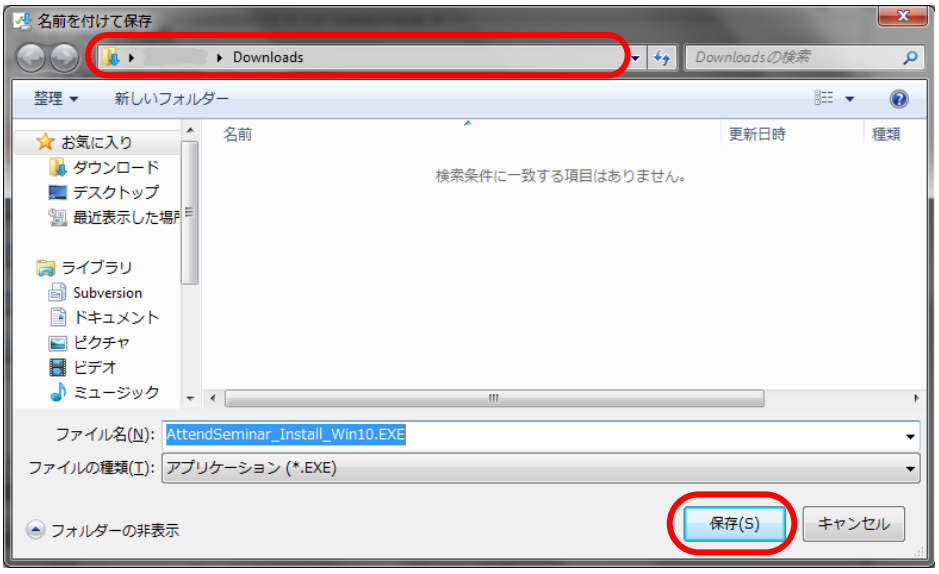

(5) 指定した保存場所へ、ファイルの保存(ダウンロード)が始まります。

【ご注意】
プログラムのダウンロードには、時間（5～10 分）が掛かる場合があります。

※ダウンロード完了までの時間は、ご利用されるインターネットの接続環境に依存します。

(6) ダウンロードが完了し、ファイルの取得が完了します。「フォルダーを開く」ボタンを押して下さい。

必要な「ファイル」を取得するコンピュータと、「IC カード用研修受付ソフト」をインストールするコンピュータは、異なるコンピュータで構いません。

異なる場合は、「ファイル」をメモリスティック等を利用して、研修会場で使用するコンピュータにコピーしてご利用下さい。

SETUP2.

「AttendSeminar_Install_Win10.EXE」ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。

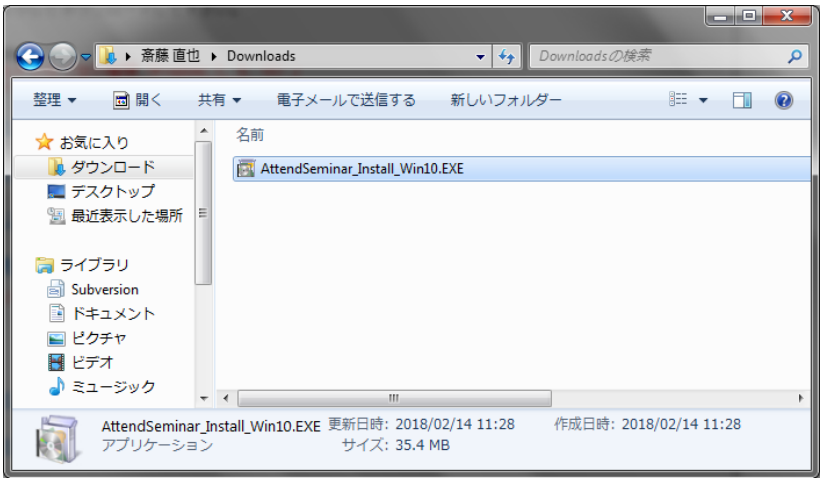

今回より基本的にインストーラを「２回」動かしてインストールが完了するようになりました。

１回目：「NFC Port Software」のインストール
２回目：「IC カード用研修受付ソフト」のインストール

SETUP3.

次のメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示された場合は、「詳細情報」をクリックしてください。

「AttendSeminar_Install_Win10.EXE」と表示されていることを確認し、「実行」ボタンをクリックして下さい。
「AttendSeminar_Install_Win10.EXE」以外の表示がなされている場合は、「実行しない」ボタンをクリックして下さい。

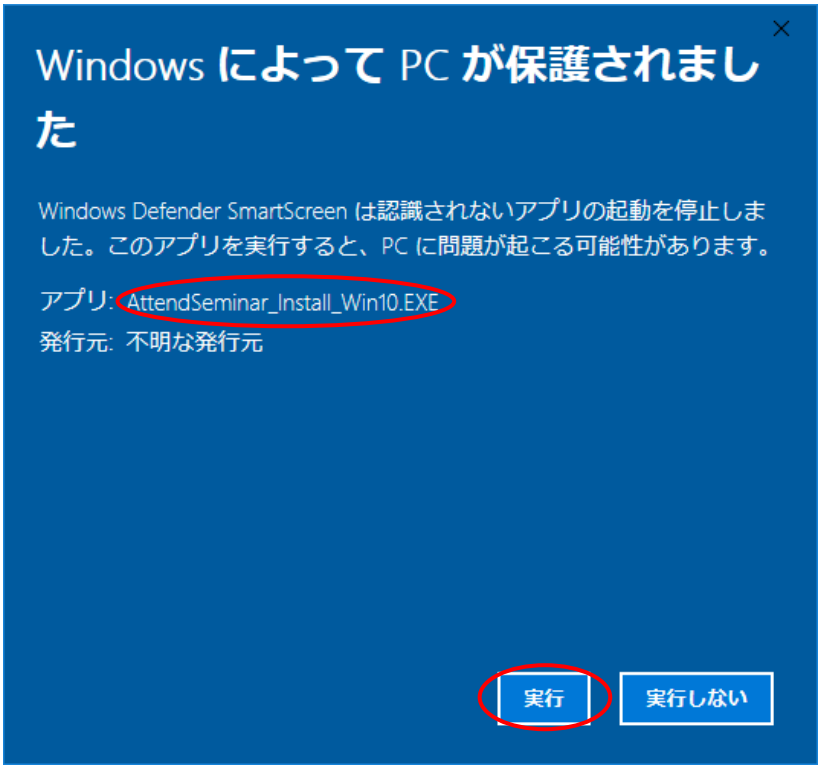

SETUP4.
当該のパソコンに NFC Port Software Version5.6.1.1 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。
『6.「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順』を参考にインストールを行ってください。
既にインストールされている場合は、この画面は表示されませんので SETUP5.に進んで下さい。

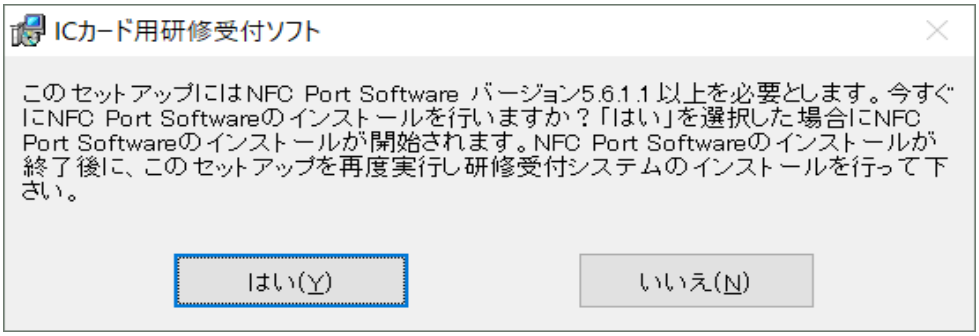

SETUP5.

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールが開始されます。「次へ」ボタンをクリックします。

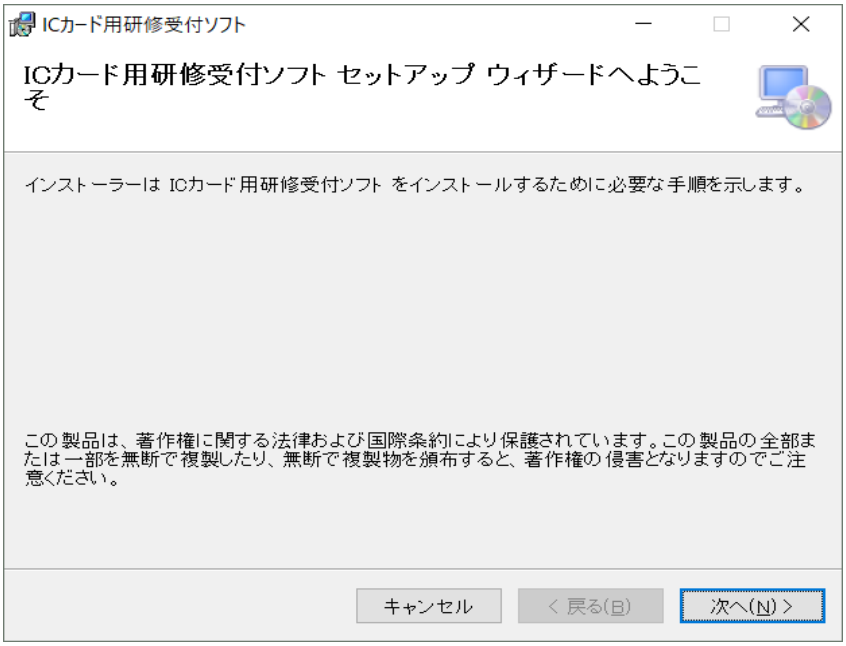

⚠ 「ボリューム C:¥は現在利用できません。別のボリュームを選択してください」とメッセージが表示され、インストールが終了する場合があります。この場合は、SETUP2.から再度作業を行って下さい。

SETUP6.

インストール先を設定します。問題がないかぎり、インストール先は変更しないようにして下さい。ディスクの空き容量等の問題でインストール先を変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。

インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

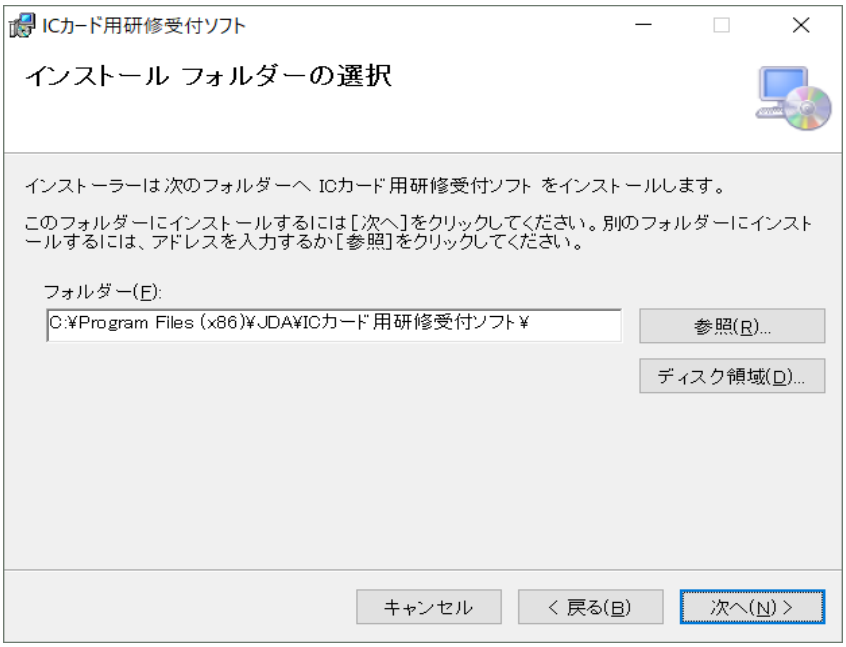

⚠ ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先を変更しないでください。

SETUP7.

インストール開始の確認画面が表示されます。問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

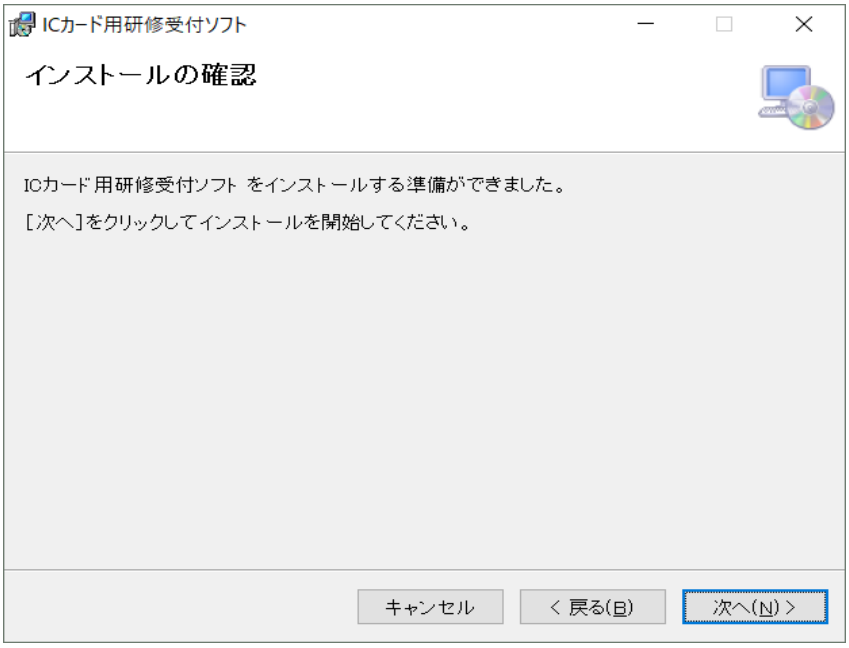

SETUP8.

インストールが開始されます。

インストールが終了するまで、しばらくお待ち下さい。

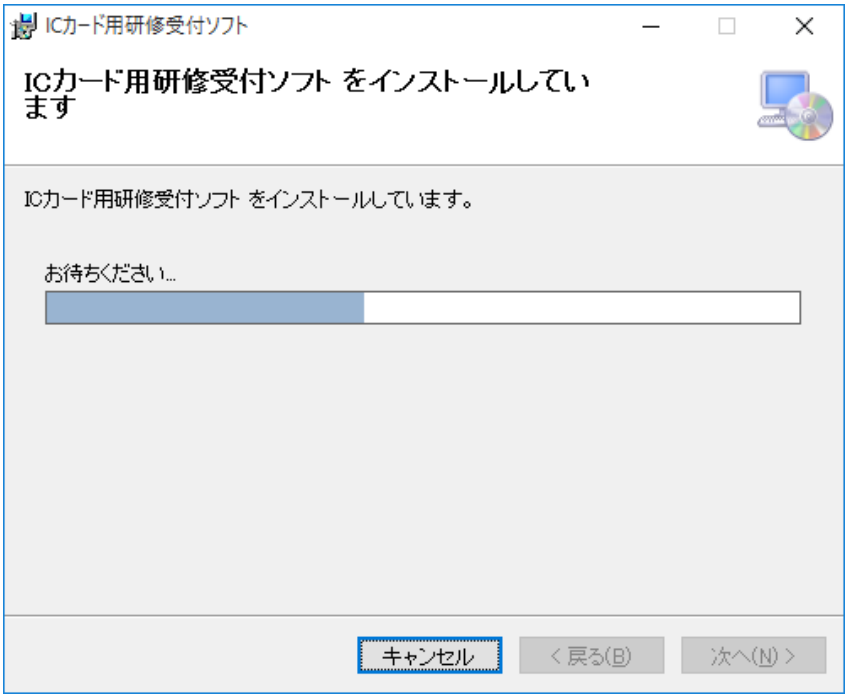

SETUP9.

全てのコンポーネット/ドライバ/アプリケーションのインストール完了を通知する画面が表示されます。「閉じる」ボタンをクリックします。

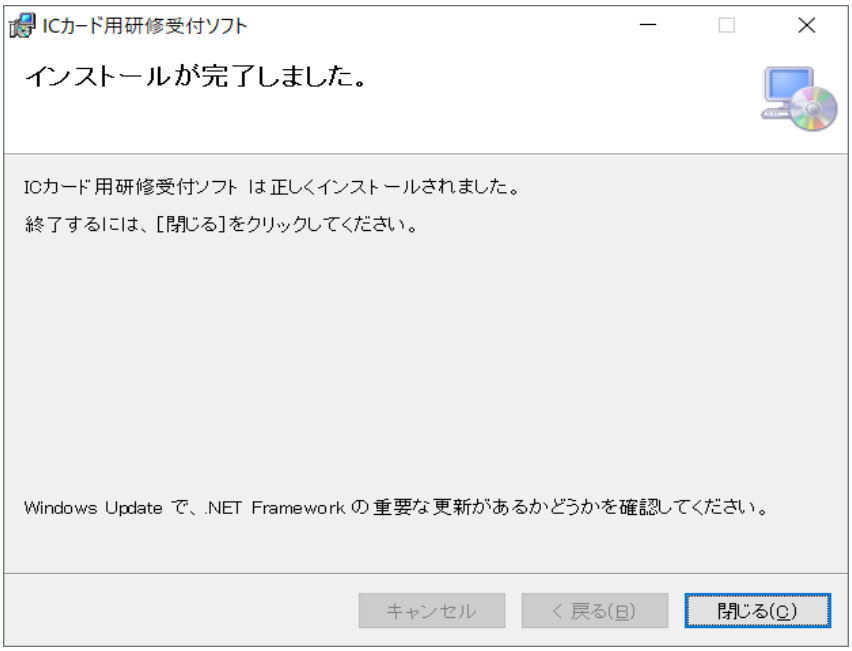

SETUP10.

インストール完了後に、FeliCa ポート/パソリ（カードリーダ）を USB に接続します。ドライバが自動的に認識されます。

インストール後「C:¥JDASETUP」フォルダが残りますが、削除しても問題ありません。

SETUP10.を終了して、これでインストールは終了です。

4. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合

既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合、次のメッセージが表示されます。
「IC カード用研修受付ソフトの修復」または「IC カード用研修受付ソフトの削除」から作業を選択し（通常は「修復」を選択）、「完了」ボタンをクリックします。その後は画面の指示に従い操作を行って下さい。

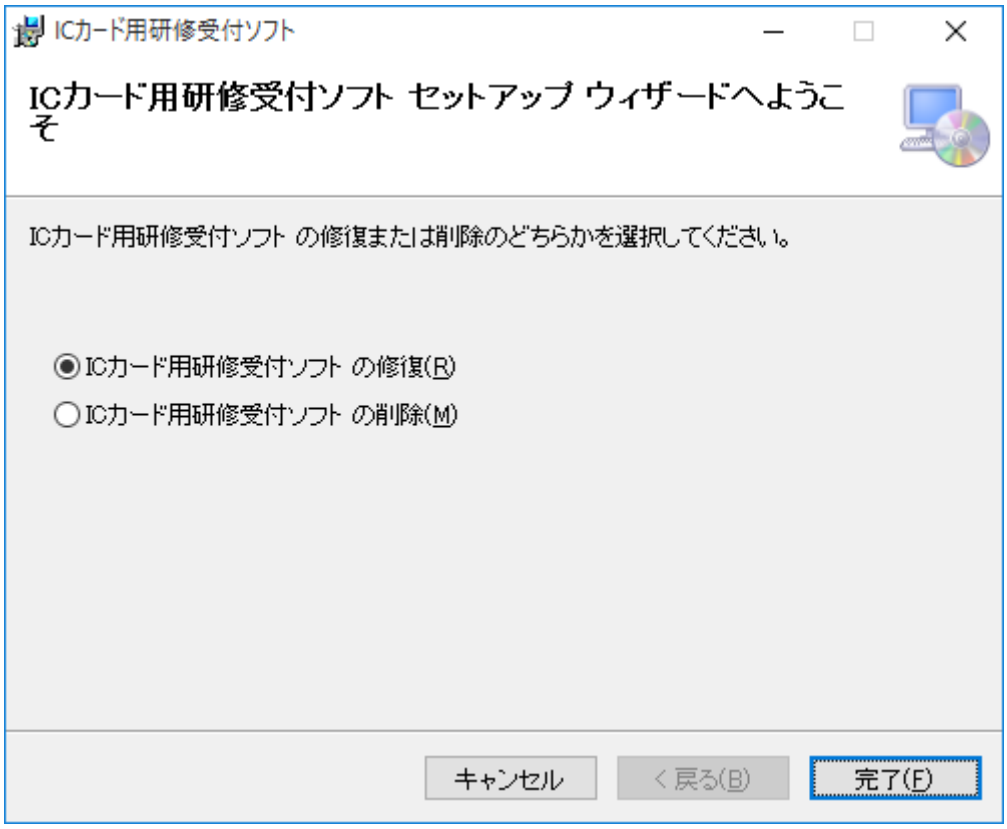

5. アプリケーションの削除方法

5.1. 起動しているすべてのプログラムを終了します。
5.2. Windows の［スタート］ボタンをクリックしてスタートメニューを表示し、［設定］をクリックします。
5.3. ［システム］をクリックします。

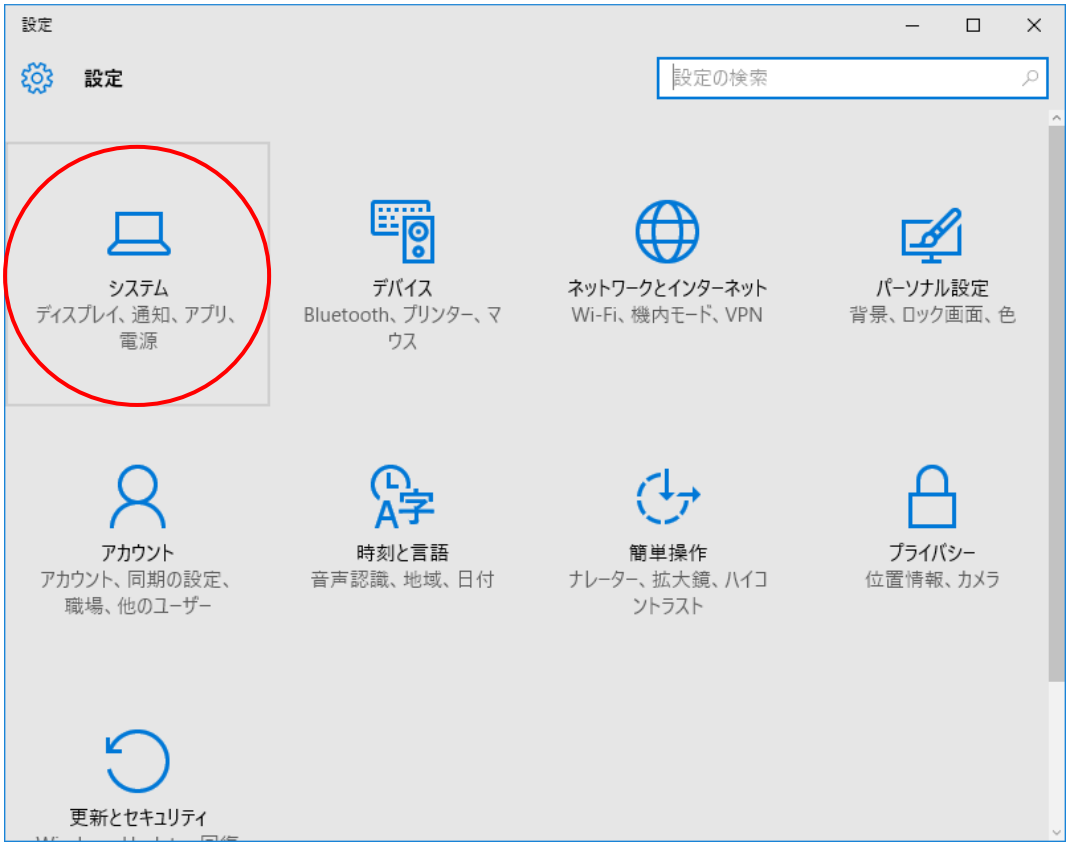

5.4. ［アプリと機能］をクリックします。
5.5. 表示されるプログラムの一覧から「IC カード用研修受付ソフト」をクリックして選択します。

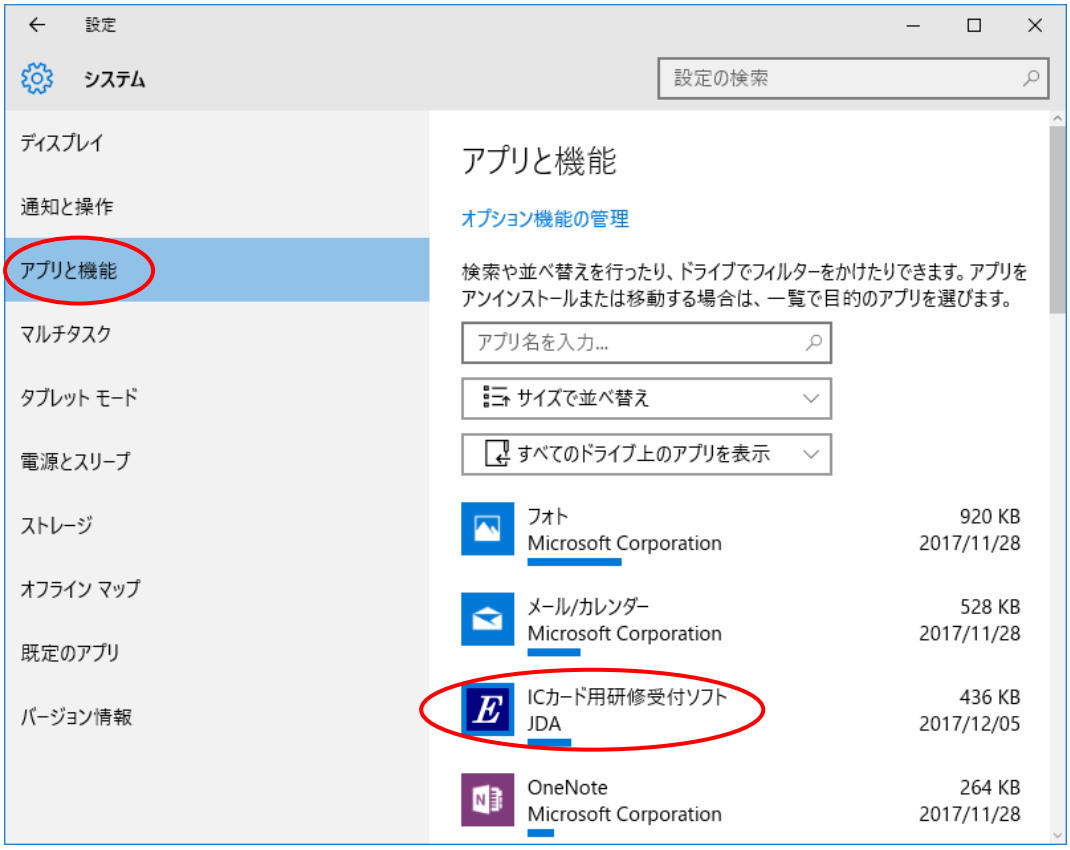

5.6. ［アンインストール］ボタンをクリックします。
5.7. 確認メッセージが表示されるので、［アンインストール］ボタンをクリックします。

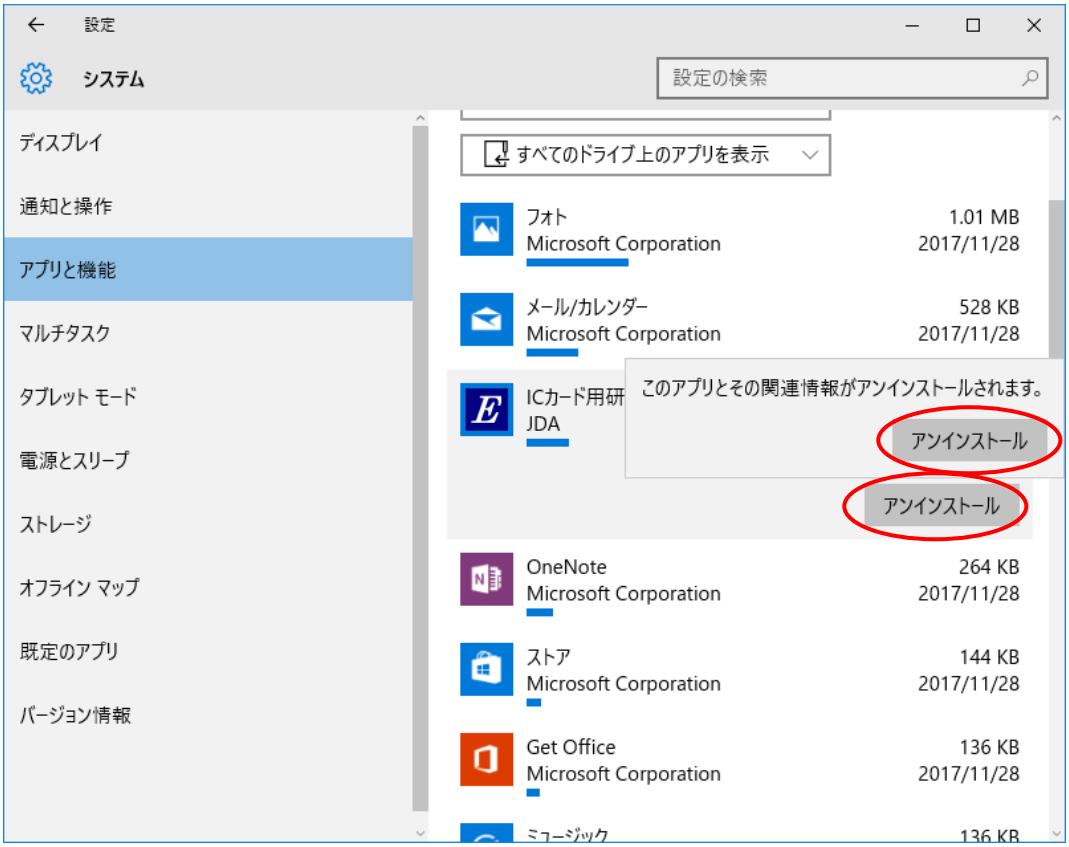

5.8. 削除の確認メッセージが表示されるので、［はい］ボタンをクリックします。

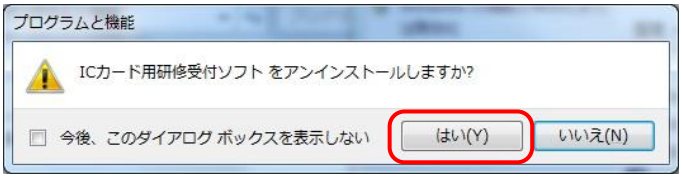

5.9. 次のメッセージが表示される場合があります。表示された場合は「はい」ボタンをクリックします。

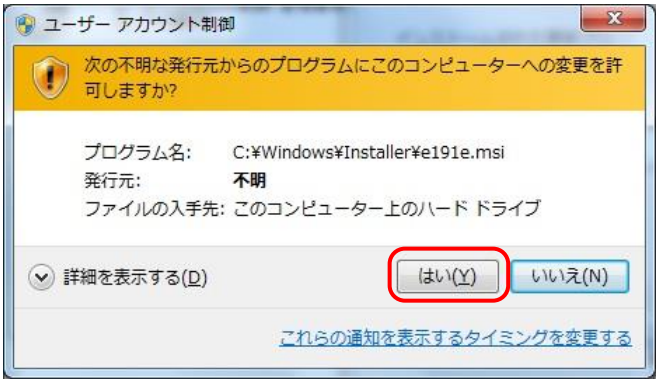

5.10.　完了画面が表示されたら、［完了］ボタンをクリックします。

「IC カード用研修受付ソフト」を削除しても「FeliCa Port Software」は同時には削除されません。
不要な場合は、プログラムのアンインストールから「FeliCa Port Software」を削除して下さい。

6.　「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順

6.1.　インストール手順の概略説明

・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行って下さい。
・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は［IC カード用研修受付ソフト］のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行って下さい。

6.2.　新規インストール

6.2.1.　当該のパソコンに NFC Port Software Version5.6.1.1 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。
既にインストールされている場合は、この画面は表示されません。

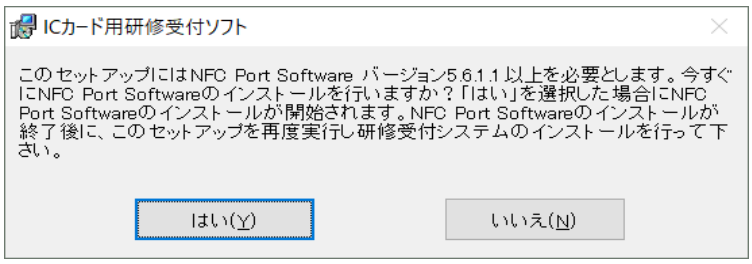

「はい」を選択して、NFC Port Software のインストールを開始して下さい。
「いいえ」を選択すると、セットアップは終了します。

6.2.2. 「はい」を選択すると、「NFC Port Software」（SONY 製品）のインストールが開始されます。
以下画面が表示されるので内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。

※「NFC Port Software」が既にインストールされている場合はその状態によって手順が異なります。
・「4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合」
・「5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合」
該当する状態のページを参照して下さい。

⚠ 「NFC Port Software」インストール画面が「IC カード用研修受付ソフト」インストール画面の背後に表示され、表示された画面が見えない場合があります。この場合はタスクバーより「NFC Port Software」を選択する事で前面に表示されます。

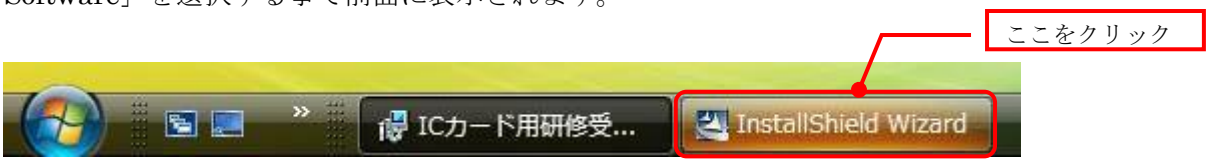

6.2.3. 使用許諾契約について表示されますので、内容をご確認の上、同意される場合は「はい」ボタンをクリックします。

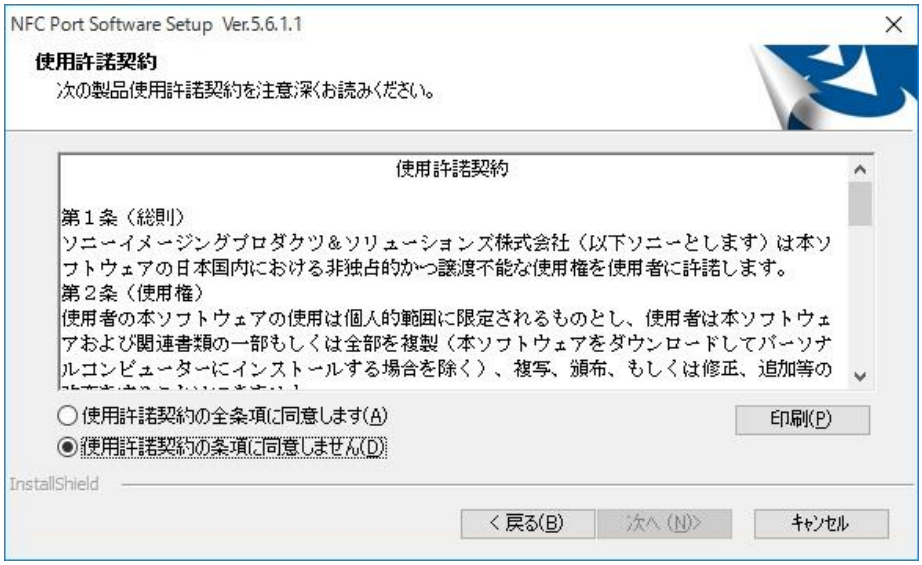

6.2.4. FeliCa Secure Client のインストール先を設定します。インストールフォルダを変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。
インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

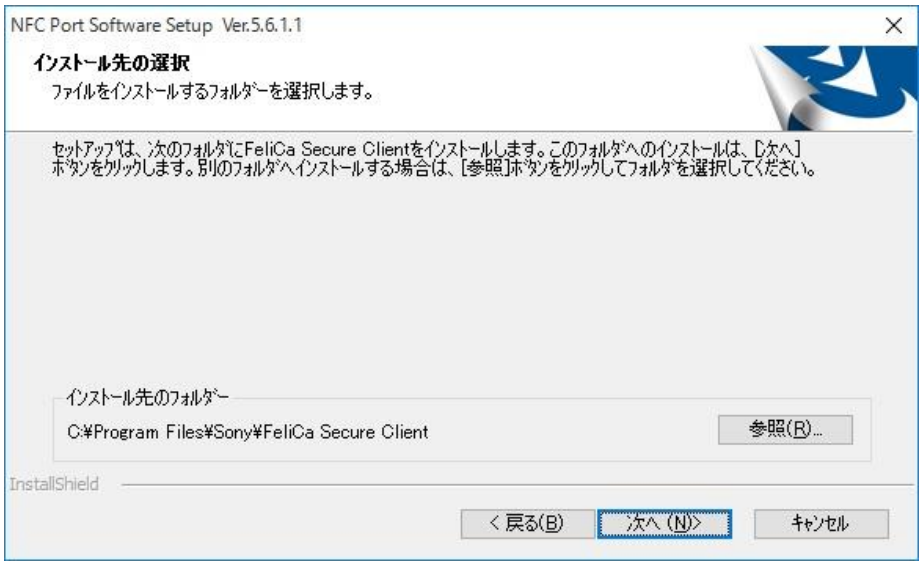

⚠ **ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先は変更しないでください。**

6.2.5. インストール先を確認します。問題なければ、「次へ」ボタンをクリックします。

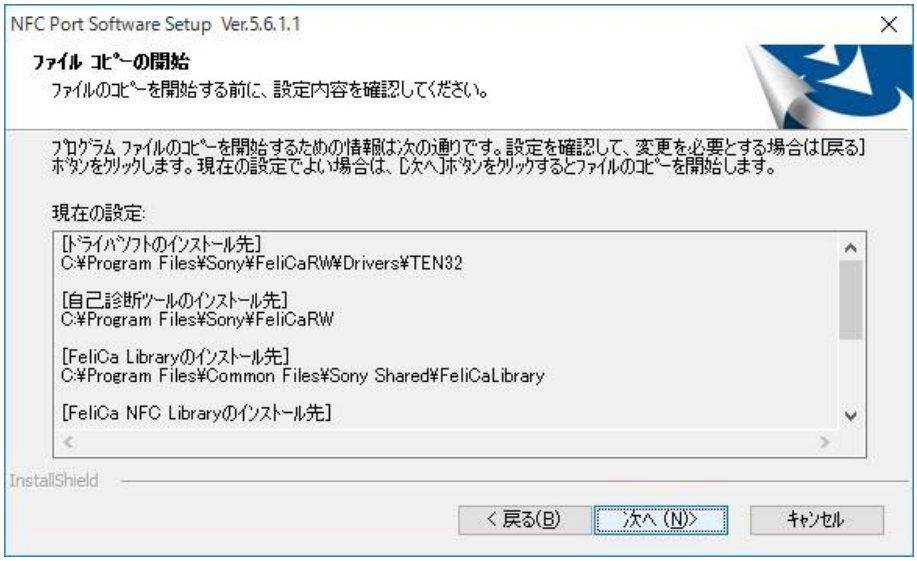

6.2.6. 「NFC Port Software」のインストールが終了すると完了を通知する画面が表示されます。
「完了」ボタンをクリックします。

「完了」ボタンをクリックしますと、「NFC Port Software」のセットアップが終了します。これでインストールは終了です。

6.2.7. 再度「AttendSeminar_Install_Win10.EXE」ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動し、次に「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを開始して下さい。

6.3. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合（その１）

FeliCa Port Software が既にインストールされている場合は、『3.新規インストールの SETUP5.』からの手順が異なります。

6.3.1. Felica Port Software Version2.0 以上の古いプログラムが既にインストールされている場合は、以下のメッセージが表示されます。

6.3.2. 「はい」ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。
「いいえ」ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。

6.3.3. 「はい」ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する画面が表示されます。『3.新規インストールの SETUP1.』より作業を継続して下さい。

6.4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合（その２）

FeliCa Port Software が既にインストールされている場合は、『3.新規インストールの SETUP5.』からの手順が異なります。

6.4.1. Felica Port Software Version2.0 未満の古いプログラムが既にインストールされている場合は、以下のメッセージが表示されます。

6.4.2. 「OK」ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを終了して下さい。
プログラムのアンインストールから「FeliCa Port Software」を削除してから、『3.新規インストールの SETUP1.』より作業を継続して下さい。

6.5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合

当該パソコンが FeliCa ポート内蔵 PC の場合は、『3.新規インストールの SETUP5.』からの手順が異なります。

6.5.1. 当該パソコンに既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa ポートソフトウェアがインストールされている場合は、以下の 2 画面のいずれかが表示されます。

6.5.2. 「はい」ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。
「いいえ」ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。

6.5.3. 「はい」ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する画面が表示されます。『3.新規インストールの SETUP1.』より作業を継続して下さい。

6.6. ドライバが正常に動作しない場合

以下の URL を参照してください。

・https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/pup/driver_manual.html

・https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/pup/driver_win7.html

以上