

日歯生涯研修事業
「IC カード用研修受付ソフト」
インストール手順書
(Windows XP, Windows 2000 共用)

日 本 歯 科 医 師 会

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows XP / 2000 へのインストール手順	3
1. インストール前の確認事項.....	3
2. インストール手順の概略説明	4
3. 新規インストール	5
4. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合.....	12
5. アプリケーションの削除方法 (Windows XP)	13
6. アプリケーションの削除方法 (Windows 2000)	14

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows XP / 2000 へのインストール手順

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを行います。

本インストール手順書は Windows XP 用 および Windows 2000 用、共用の手順書です。

(説明に用いる図等は Windows 2000 の画面、および Windows XP の画面です。)

1. インストール前の確認事項

インストールの前に、次のことを確認してください。

- コンピュータにソフトウェアをインストールすることが許可されている「権限を持ったユーザ (例: Administrator 等)」にて、当該コンピュータにログインできることを確認して下さい。
「権限を持ったユーザ」や、そのユーザの「パスワード」がわからない場合は、そのコンピュータの管理者の方にお尋ね下さい。
- コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。

OS	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows2000 Professional (ServicePack4 以降) ・ WindowsXP HomeEdition (ServicePack2 以降) ・ WindowsXP Professional (ServicePack2 以降) ※ 上記 OS の他に準備すべき製品 (MS-Office など) はありません。
言語	上記 OS の日本語
PC	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機 ※ 但し、コンピュータ本体のメーカーが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。 ・ NEC PC-98 シリーズとその互換機については動作保証できません。 (※ 但し、動作することは確認しています。)
CPU クロック数	600MHz 以上 (800MHz 以上を推奨)
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること ※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。
画面解像度	800×600 ピクセル以上

- コンピュータに FeliCa ポート/パソリ (カードリーダー) が接続されていないことを確認して下さい。
- 全てのアプリケーションを終了させてからインストールを行ってください。

2. インストール手順の概略説明

インストールを開始しますと、まず「IC カード用研修受付ソフト」の利用に必要なベーシックなプログラム（下記）が、お使いのコンピュータの環境にあわせて自動的に選択され、インストールが進みます。

- Windows Installer 3.1
- .NET Framework 2.0
- .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack

したがって、お使いのコンピュータの環境によって、ベーシックなプログラムのセットアップ画面の出かたが変化しますが、画面の指示に従って操作を行ってください。

インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。

ベーシックなプログラムのセットアップが完了しますと、次に自動的に「IC カード用研修受付ソフト」のセットアップ画面が表示されますので、引き続き作業を行ってください。


3. 新規インストール

SETUP1.

E-system より、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール用ファイル
 (「AttendSeminar_Install_Win7.EXE」)を取得し、そのファイルを当該コンピュータの任意のフォルダ
 にコピーします。


【以下に、「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要なファイルの、E-system からの取得方法を示します】

(1) **E-system** の「メニュー」から「IC カード用研修受付ソフト」をクリックします。

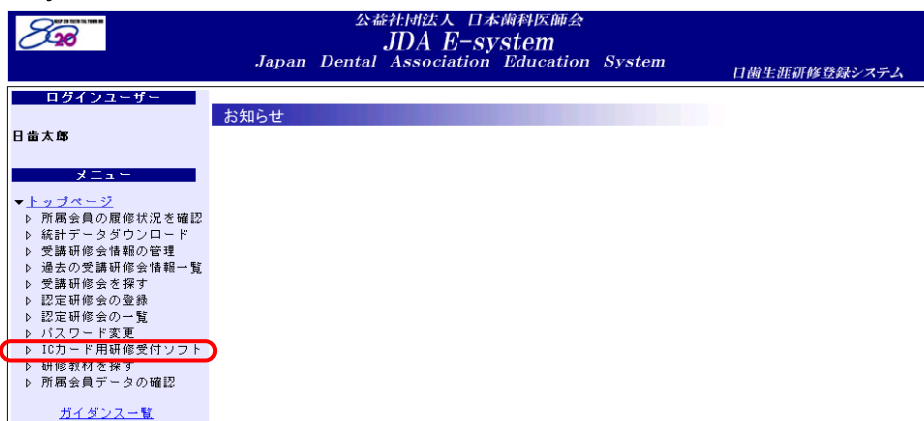


(2) 「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要な、以下のファイルをダウンロードします。


- ① 「インストール手順書」
- ② 「プログラム」 ⇒ インストール用ファイル(AttendSeminar_Install_Win7.EXE)のことです
- ③ 「操作説明書」

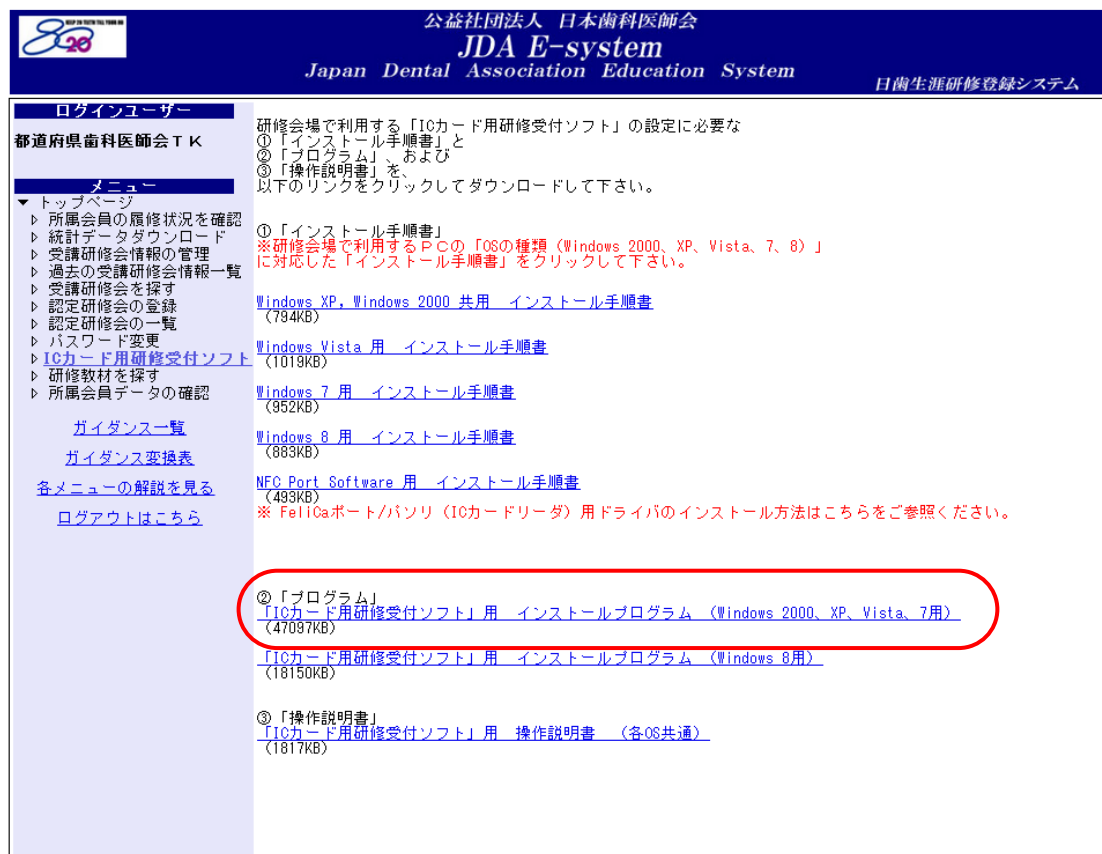


- (3) 『「IC カード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム (各 OS 共通)』をクリックすると、以下の画面が表示されます。「保存」ボタンを押してください。

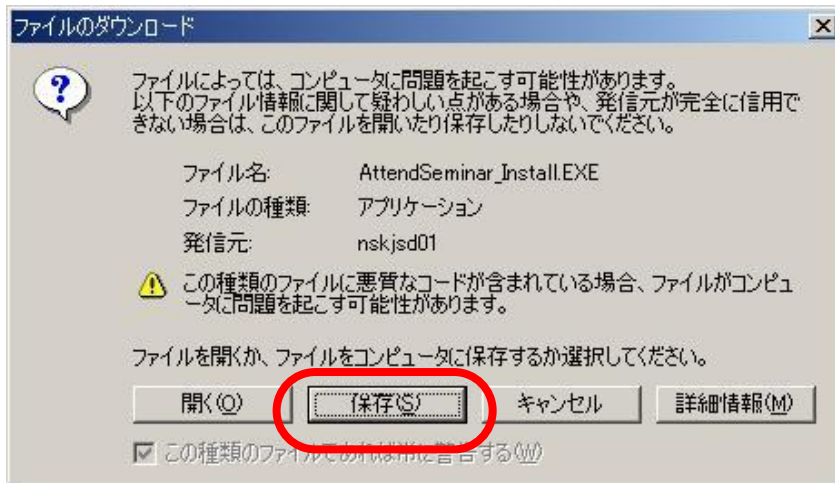

- (4) 上記画面の「保存」ボタンを押すと、下記画面が表示され、ファイルの保存場所をどこにするか聞いてきます。適切な保存場所を指定して下さい。その後、「保存」ボタンを押して下さい。

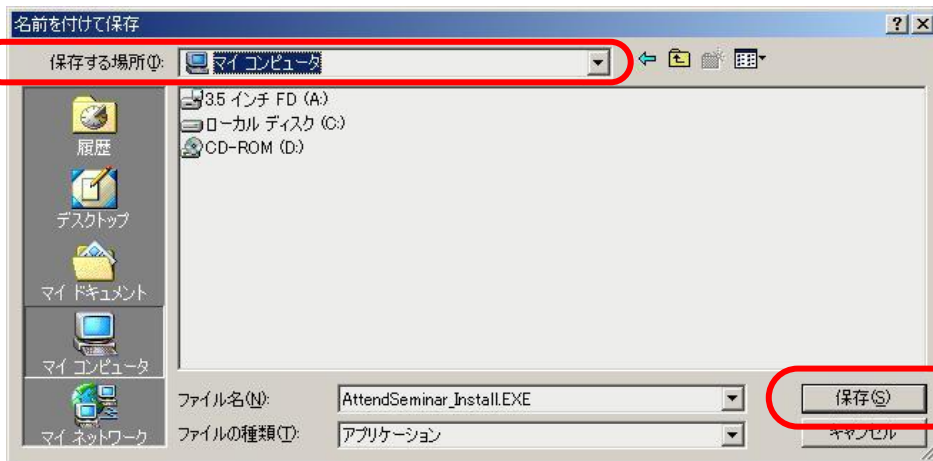

- (5) 指定した保存場所へ、ファイルの保存(ダウンロード)が始まります。

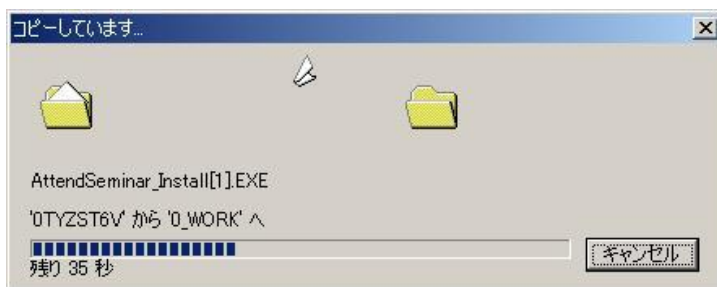

【ご注意】

プログラムのダウンロードには、時間 (5~10 分) が掛かる場合があります。

※ダウンロード完了までの時間は、ご利用されるインターネットの接続環境に依存します。

- (6) ダウンロードが完了し、ファイルの取得が完了します。「閉じる」ボタンを押して下さい。




必要な「ファイル」を取得するコンピュータと、「IC カード用研修受付ソフト」をインストールするコンピュータは、異なるコンピュータで構いません。

異なる場合は、「ファイル」をメモリスティック等を利用して、研修会場で使用するコンピュータにコピーしてご利用下さい。

SETUP2.

「AttendSeminar_Install.EXE」ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。



今回より基本的にインストーラを「2回」動かしてインストールが完了するようになりました。

- 1回目: 「Felica Port Software」のインストール
- 2回目: 「IC カード用研修受付ソフト」のインストール


SETUP3.

Microsoft .NET Framework2.0 など必須コンポーネントのインストール確認画面が表示されます。既にインストールされている場合は、この画面は表示されません。「SETUP6」から操作を行ってください。

⚠ Microsoft .NET Framework2.0 など必須コンポーネントが既にインストールされている場合には、「SETUP6」の画面が表示されるまで、**30 秒程**かかります。


「SETUP6」の画面が表示されるのを待っている間、マウスのポインタは処理実行中を示す「砂時計」になりませんが、「処理中」です。そのまま「SETUP6」の画面が表示されるまで待ってください。

確認画面が表示された場合は、「同意する」ボタンをクリックしてください

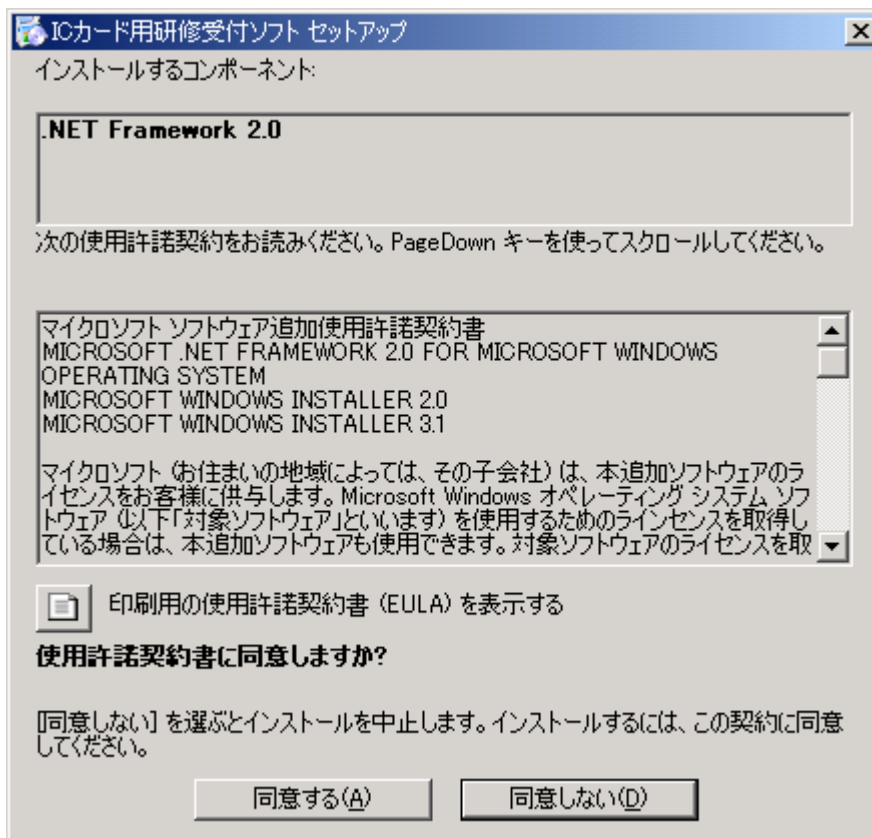


SETUP4.

必須コンポーネントのインストールが開始されます。
インストールが終了するまで、しばらくお待ちください。

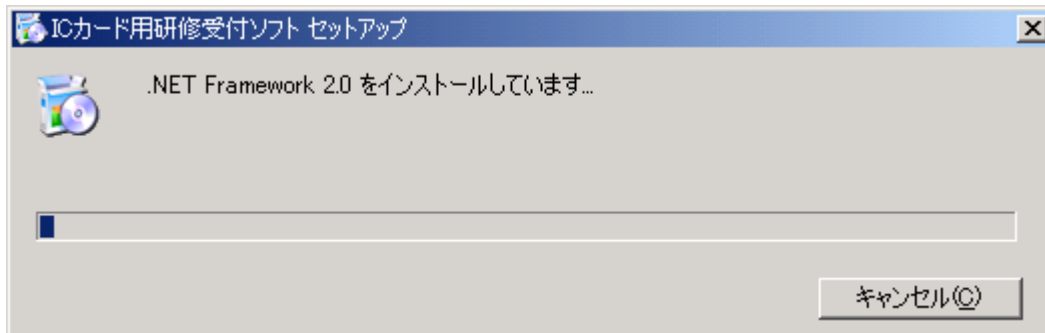

SETUP5.

インストール中に以下の画面が表示されたら、「はい」 ボタンをクリックします。
すぐに再起動を行えない場合は、「いいえ」をクリックし、後から手動で再起動を行ってください。

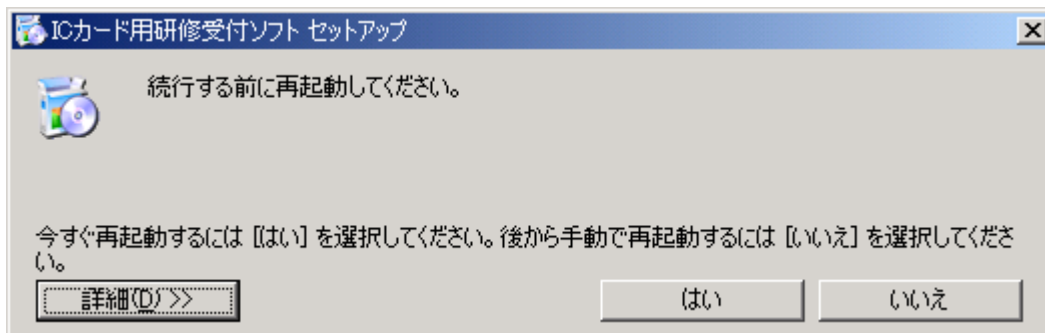

-
- 「はい」ボタンをクリックすると、再起動後、「SETUP6」からの作業が開始されます。
 - お使いのコンピュータの環境によってはこの画面が表示されない場合があります。画面が表示されない場合は、そのまま作業を続けてください。
-

SETUP6.


当該のパソコンに NFC Port Software Version5.3.3.1 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。

「NEC Port Software 用 インストール手順書」を参考にインストールを行ってください。
既にインストールされている場合は、この画面は表示されませんので [SETUP7\(page9\)](#)に進んで下さい。



SETUP7.


「IC カード用研修受付ソフト」のインストールが開始されます。「次へ」ボタンをクリックします。

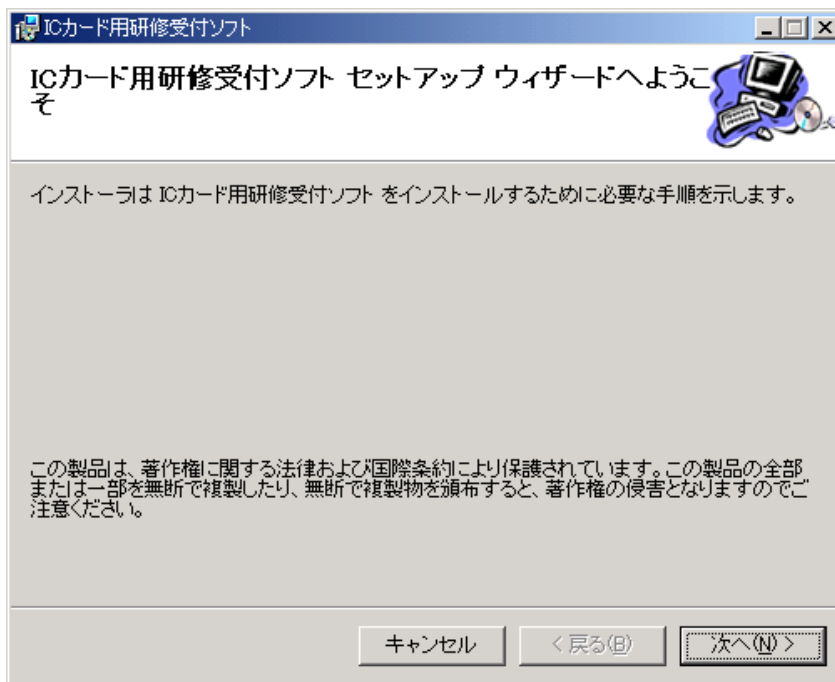

SETUP8.

インストール先を設定します。問題がないかぎり、インストール先は変更しないようにして下さい。ディスクの空き容量等の問題でインストール先を変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。


インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

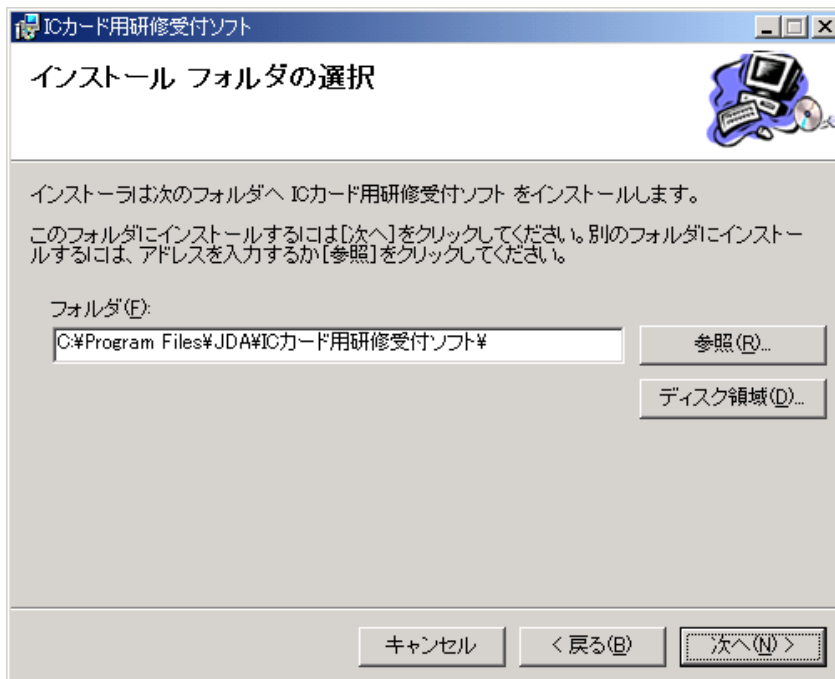

⚠ ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先を変更しないでください。


SETUP9.

インストール開始の確認画面が表示されます。問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

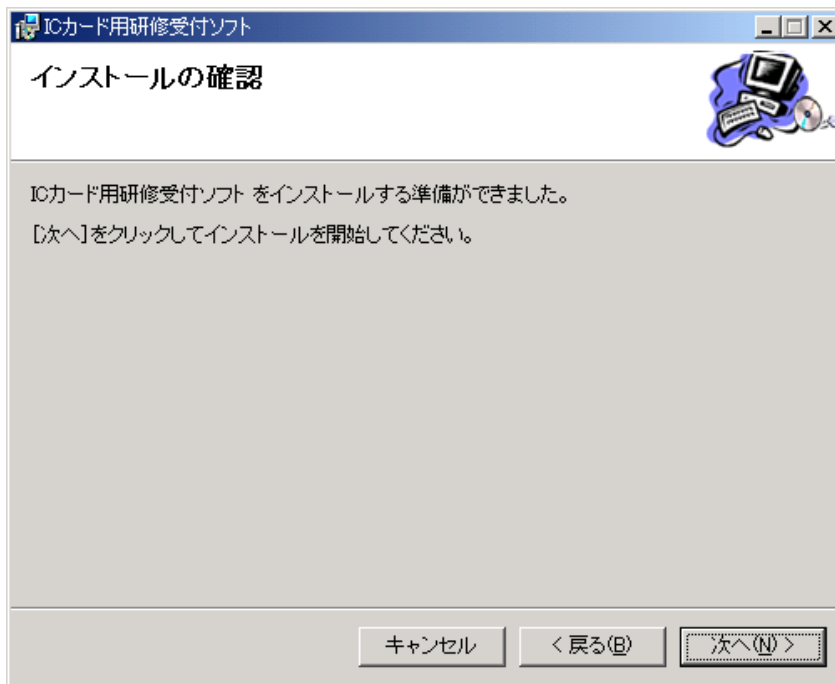


SETUP10.

インストールが開始されます。
インストールが終了するまで、しばらくお待ち下さい。

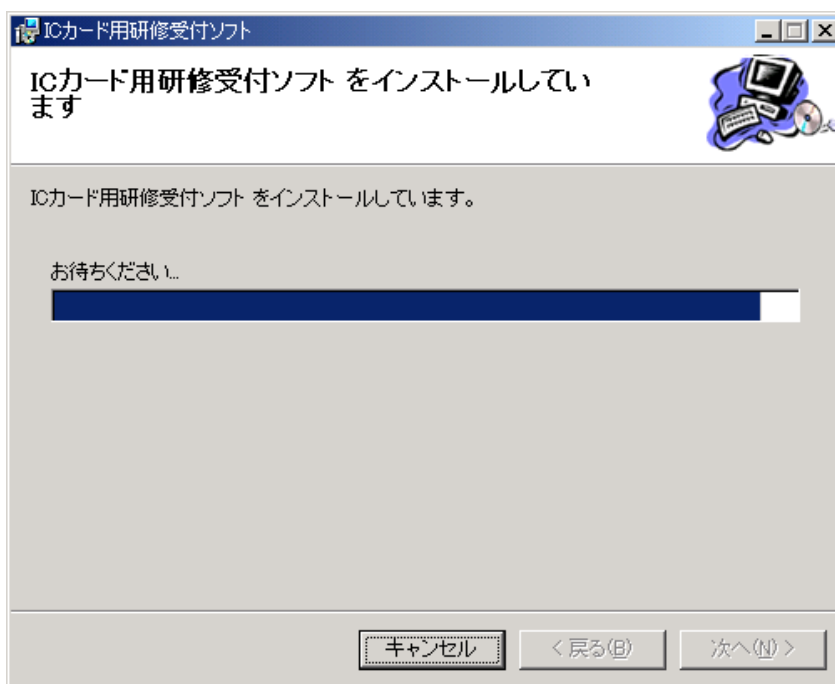


SETUP11.

全てのコンポーネント/ドライバ/アプリケーションのインストール完了を通知する画面が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。

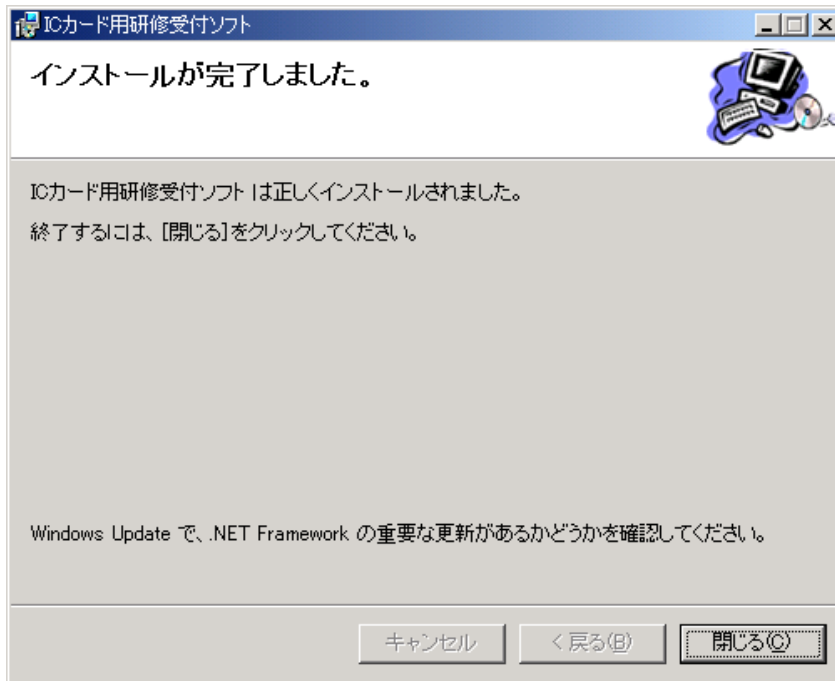

SETUP12.

インストール完了後に、FeliCa ポート/パソリ (カードリーダー) を USB に接続します。ドライバが自動的に認識されます。


 インストール後「C:\¥JDASETUP」フォルダが残りますが、削除しても問題ありません。

SETUP12 を終了して、これでインストールは終了です。

4. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合


既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合、次のメッセージが表示されます。

「IC カード用研修受付ソフトの修復」または「IC カード用研修受付ソフトの削除」から作業を選択し（通常は「修復」を選択）、「完了」ボタンをクリックします。その後は画面の指示に従い操作を行って下さい。

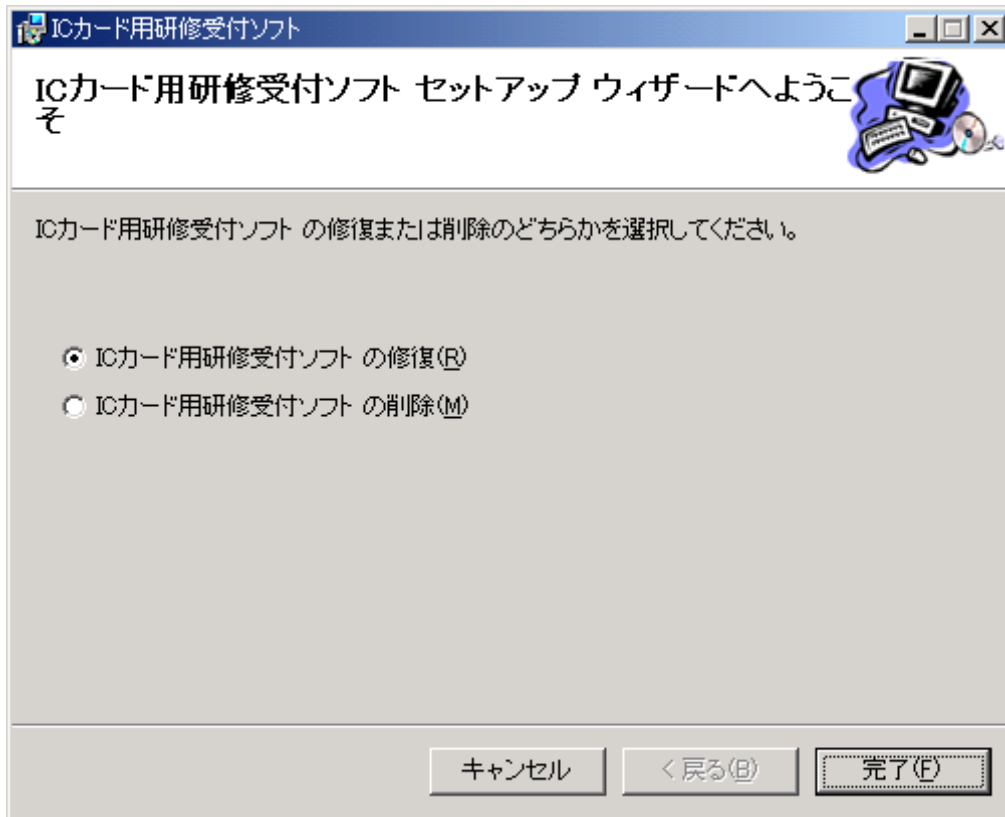

5. アプリケーションの削除方法 (Windows XP)

- 5.1. 起動しているすべてのプログラムを終了します。
- 5.2. Windows の [スタート] ボタンをクリックしてスタートメニューを表示し、次に [コントロールパネル] をクリックして下の画面を表示します。

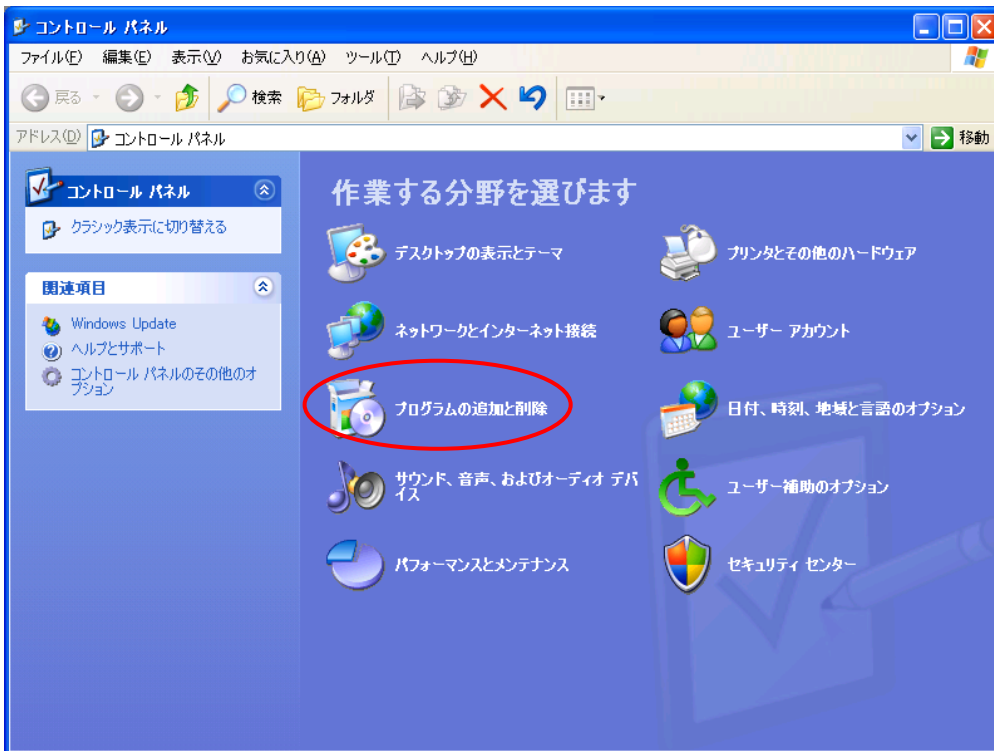

- 5.3. [プログラムの追加と削除] をクリックします。
- 5.4. 表示されるプログラムの一覧から削除するプログラム（「FeliCa Port Software」または「IC カード用研修受付ソフト」）をクリックして選択します。
- 5.5. [削除] ボタンをクリックします。




- 5.6. 削除の確認メッセージが表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。
- 5.7. 完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックし、[プログラムの追加と削除] 画面を終了します。




「IC カード用研修受付ソフト」を削除しても「FeliCa Port Software」は同時には削除されません。
 不要な場合は、プログラムの追加と削除から「FeliCa Port Software」を削除して下さい。

6. アプリケーションの削除方法 (Windows 2000)

- 6.1. 起動しているすべてのプログラムを終了します。
- 6.2. Windows の [スタート] ボタンをクリックしてスタートメニューを表示し、[コントロールパネル] をクリックして下の画面を表示します。

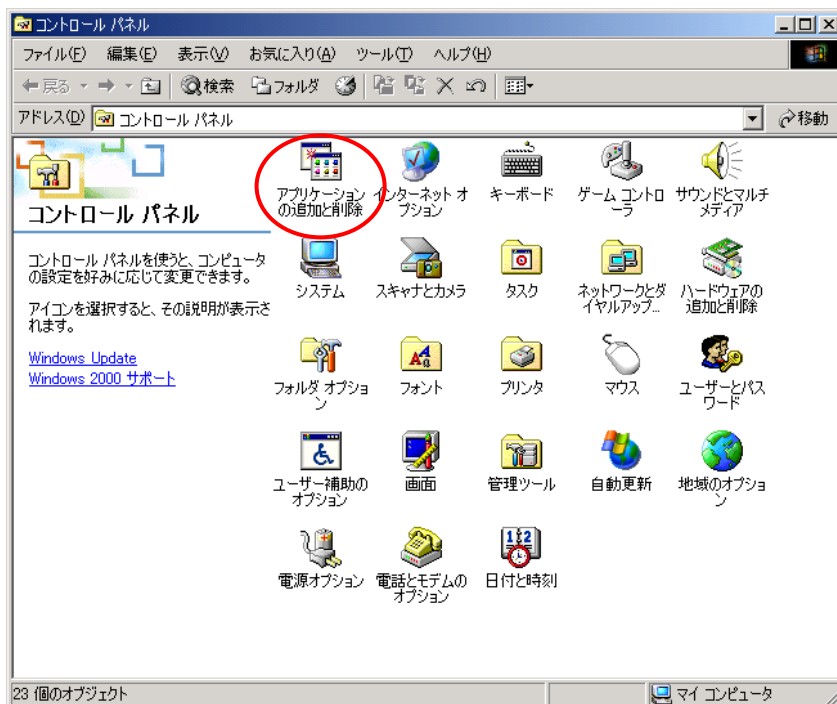

- 6.3. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
- 6.4. 表示されるプログラムの一覧から削除するプログラム（「FeliCa Port Software」または「IC カード用研修受付ソフト」）をクリックして選択します。
- 6.5. [削除] ボタンをクリックします。

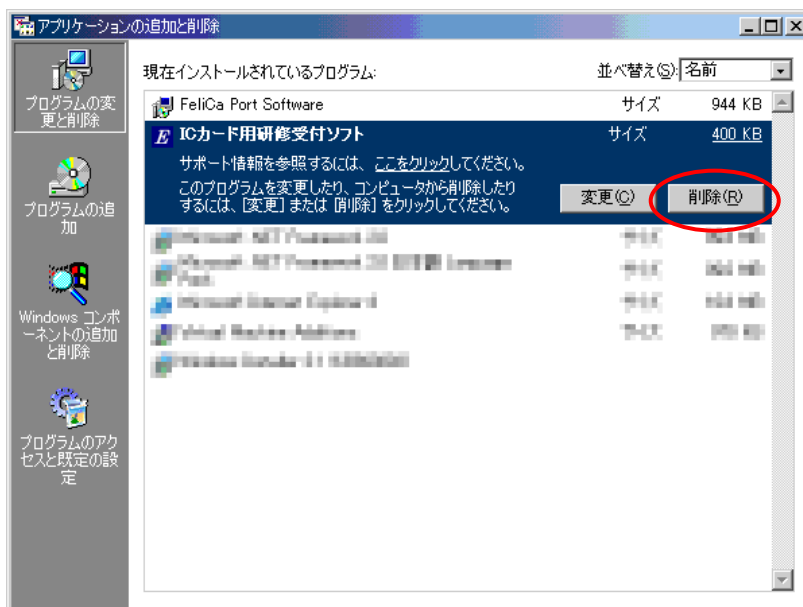

- 6.6. 削除の確認メッセージが表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。
- 6.7. 完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックし、[アプリケーションの追加と削除] 画面を終了します。



「IC カード用研修受付ソフト」を削除しても「FeliCa Port Software」は同時には削除されません。
 不要な場合は、アプリケーションの追加と削除から「FeliCa Port Software」を削除して下さい。